



MANUAL
BIOMETRIC FINGERPRINT LOCK

Allgemeine Hinweise	1
Einrichten der Fingerabdruckverriegelung	2
1. Einrichten des Administrators	
2. Einrichten eines zweiten Administrators	
3. Einrichten eines Benutzers	
Zurücksetzen / Aufladen	3
4. Zurücksetzen / Werkseinstellung	
5. Aufladen des Akkus	


BIOMETRISCHES FINGERABDRUCK SCHLOSS

In den nachfolgenden Schritten wird die Einrichtung des Fingerabdruckschlusses erläutert. Bitte lesen und befolgen Sie die Anleitung, vor dem Ausführen, um Probleme zu vermeiden.


So platzieren Sie ihren Finger richtig

Es ist wichtig, den Fingerabdruck zur Überprüfung und Registrierung richtig auf dem Scanner zu platzieren, um die Effizienz beim Entsperren zu verbessern. Beachten Sie bitte die dargestellten Methoden während der Verwendung.

Korrekte Positionierung

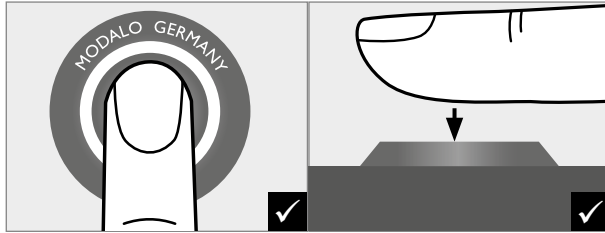

Falsche Positionierung

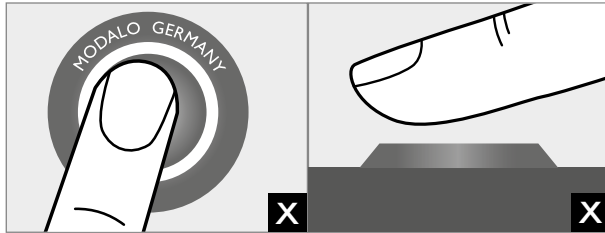

Bei der Registrierung Ihres Fingerabdrucks ist es wichtig, dass Ihre Finger, vor dem Berühren des Sensors, sauber und trocken sind. Es wird empfohlen, einen Finger ohne Verletzung zu wählen. 

EINRICHTEN DER FINGERABDRUCKVERRIEGELUNG

Werkseinstellung

Das biometrische Schloss wird mit den werkseitigen Standardeinstellungen geliefert. Es kann mit jedem Finger entsperrt werden. Der erste und der zweite Fingerabdruck sind Administratoren, nachfolgende Fingerabdrücke sind normale Benutzer.

1. Einrichten des Administrators

1.1 Halten Sie Ihren Finger **7 Sekunden** lang auf dem Sensor, um den Finger als Administrator zu registrieren. Nach **7 Sekunden** wird der Administrator durch **blaues Blinken** bestätigt.

1.2 Legen Sie nun **6 Mal** Ihren Finger auf den Sensor, um Ihren Fingerabdruck zu speichern. Die Eingabe wird durch **blaues Leuchten** bestätigt.

2. Einrichten eines zweiten Administrators


2.1 Legen Sie einen zweiten Finger für **7 Sekunden** auf den Sensor. Die Eingabe muss durch Berührung vom ersten Administrator bestätigt werden. Die Eingabe wird durch **blaues Leuchten** bestätigt.

2.2 Der zweite Administrator muss den **Sensor 6 Mal** berühren, damit der Fingerabdruck gespeichert wird. Die Eingabe wird durch **blaues Aufleuchten** bestätigt.

3. Einrichten eines Benutzers

Der Benutzer muss **6 Sekunden** lang seinen Finger auf den Sensor legen. Der Sensor **leuchtet rot** auf. Die Eingabe muss von einem Administrator durch Berührung bestätigt werden. Der Benutzer muss den **Sensor 6 Mal** berühren, damit der Fingerabdruck gespeichert wird. Insgesamt können bis zu 20 Benutzer gespeichert werden.

Das Schloss verriegelt nach jeder Öffnung automatisch und blinkt rot.

FALLS DAS PRODUKT AN MODALO ODER EINEN HÄNDLER ZURÜCKGESCHICKT WIRD, MUSS ES AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKGESETZT WERDEN. 

ZURÜCKSETZEN / WERKSEINSTELLUNG

4. Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Wenn Sie ein Administratorkonto einrichten oder löschen möchten, müssen Sie zuerst die gespeicherten Einstellungen zurücksetzen.


4.1 Einer der Administratoren muss seinen Finger auf den Sensor für **17 Sekunden** legen, das Schloss entriegelt, der Sensor leuchtet **erst blau, dann rot** während des Vorgangs.

4.2 Nach **17 Sekunden** muss einer der Administratoren den Vorgang durch Berührung bestätigen. Der Sensor **leuchtet kurz** auf, das Schloss ist nun im Werkszustand und kann mit einem beliebigen Finger entriegelt werden.

5. Aufladen des Akkus

5.1 Wenn Sie den Sensor berühren und das **Licht blinkt viermal rot**, ist der Akku fast leer und das Gerät muss aufgeladen werden.

5.2 Um den Akku aufzuladen, müssen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel Typ „**USB 2 Micro-B**“ an eine Stromquelle anschließen.

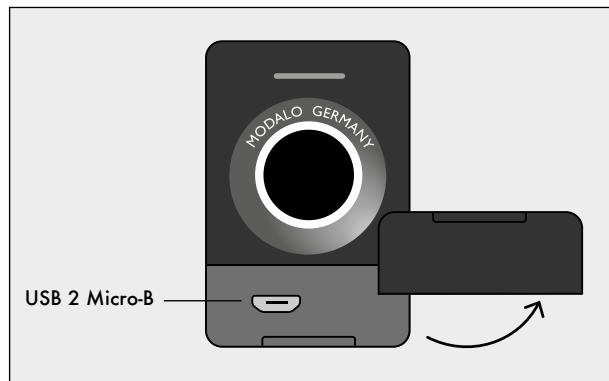

DEUTSCH

DE

ENGLISH

EN

FRANÇAIS

FR

SVENSKA

SW

ESPAÑOL

ES

ITALIANO

IT

РУССКИЙ

РУС

MAGYAR

HUN

中文

中

日本語

日

Sie finden diese Anleitung in weiteren Sprachen unter dem folgenden Link / QR-Code:

www.modalo.com/en/252



CONTENTS



General Information	1
Setting the Fingerprint Lock	2
1. Create an Administrator	
2. Create a second Administrator	
3. Create a User	
Reset / Charge	3
4. Reset / Factory Default Setting	
5. Charge the battery	


GENERAL INFORMATION

In the following steps, the setup of the Fingerprint lock will be explained. To avoid any problems, please read and follow guidelines before executing.


How to place fingerprint rightly

It's important to place fingerprint rightly on scanner for verifying and enrolling, that can improve unlocking efficiency. Please refer to the following methods during usage.

Right Placing

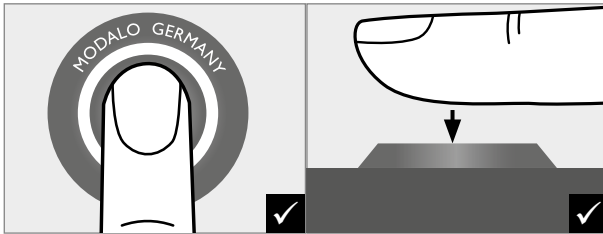

Wrong Placing

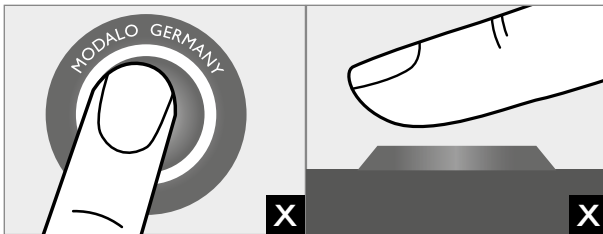

When enrolling and verifying with your fingerprint it is important that your fingers are clean and dry before touching. It is also recommended that the fingers are undamaged.



SETTING THE FINGERPRINT LOCK

Factory Default Settings

The fingerprint lock is delivered with factory default settings. It can be unlocked with any finger. The first and second fingerprint are administrator, subsequent fingerprints are normal users.

1. Create an Administrator

1.1 Hold your finger on the sensor for **7 seconds** to verify the finger as an administrator. After 7 seconds the administrator is confirmed by **flashing blue**.

1.2 Now put your finger on the sensor **6 times** to save your fingerprint. The entry is confirmed by **briefly lighting up**.

2. Create a second Administrator

Place a second finger on the sensor for **7 seconds**. The entry must be confirmed by fingerprint of the first administrator. The entry is confirmed by a **blue light**.

2.1 The second administrator must touch the sensor **6 times** to save the fingerprint. The entry is confirmed by a **blue light**.

3. Create a User

The user must put their finger on the sensor for **6 seconds**. The sensor **lights up red**. The entry must be confirmed by the administrator. The user must touch the sensor **6 times** to save the fingerprint. A total of 20 users can be saved.

The lock is closing automatically after each opening and flashes red.

IF THE PRODUCT IS RETURNED TO MODALO OR RETAILER,
IT MUST BE RESET TO THE FACTORY DEFAULT SETTINGS.



RESET / FACTORY DEFAULT SETTING

4. Reset / Factory Default Setting

If you want to set up a new administrator account or delete accounts, you have to reset the lock first.


4.1 One of the administrators has to put his finger on the sensor for 17 seconds, the lock is opening, **sensor flashes first blue than red** during the process.

4.2 After the 17 seconds, one of the administrators have to confirm the process with fingerprint. The sensor **lights up blue**.

5. Charge the battery

5.1 If you touch the sensor and the **light flashes red four times**, it means that the battery is almost empty and the device must be charged.

5.2 To charge the battery, you need to connect the device to a power source using a USB cable type **"USB 2 Micro-B"**.

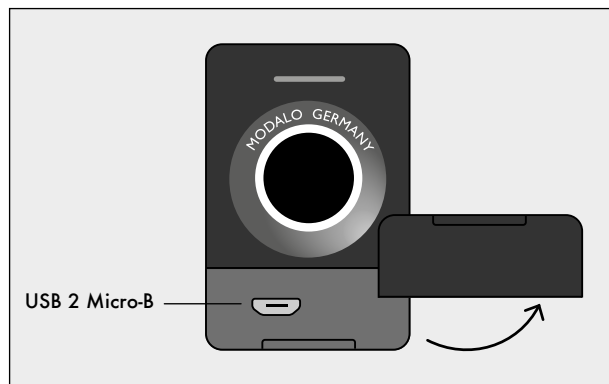

DEUTSCH

DE

ENGLISH

EN

FRANÇAIS

FR

SVENSKA

SW

ESPAÑOL

ES

ITALIANO

IT

РУССКИЙ

PVC

MAGYAR

HUN

中文

中文

日本語

日本語

You will find this MANUAL in additional languages
under the following link / QR-Code:

www.modalo.com/en/252



MODALO.COM